


ท่อพีวีซีแข็ง



ท่อน้ำไทย

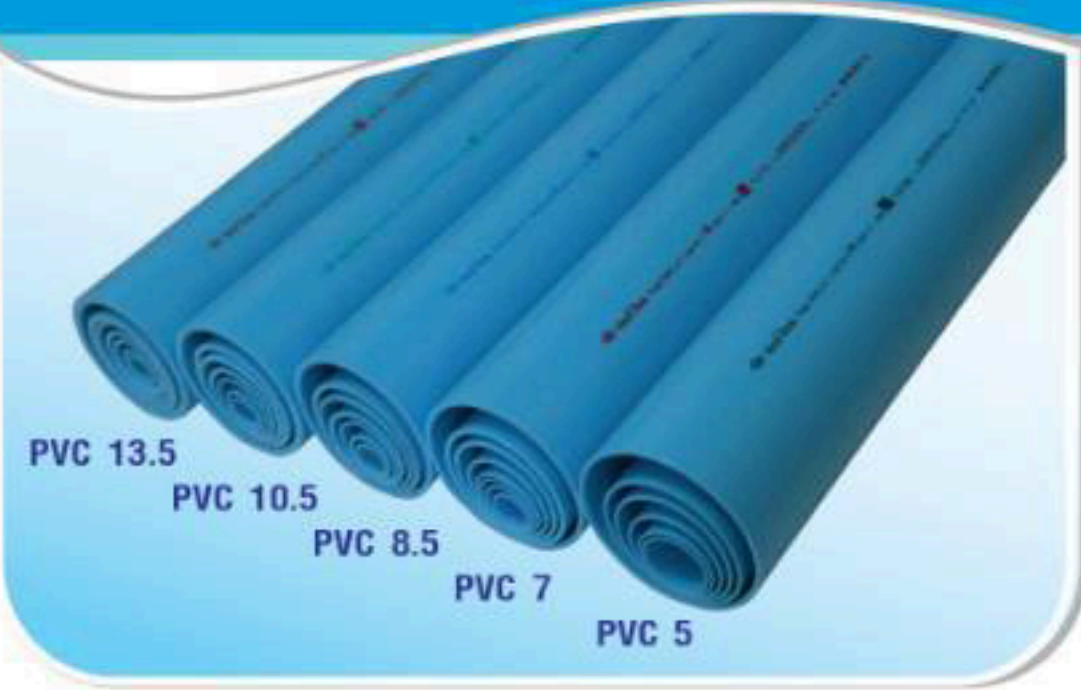

มอก.17-2561



ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก.17-2561
ท่อสีฟ้าแบบท่อปลายธรรมดา สำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม รับความดัน
ท่อระบายน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูล ฯลฯ

(CONFORMING TO TIS 17-2561 STANDARD FOR UNPLASTICIZED
POLYVINYL CHLORIDE PIPES FOR DRINKING WATER SERVICE
IN ARCTIC BLUE COLOUR. FOR APPLICATIONS IN PORTABLE WATER
SUPPLY AND DISTRIBUTION, DRAINAGE, SEWERAGE AND ETC.)

รายละเอียด ชื่อขนาด และมิติ ท่อพีวีซีแข็ง “ท่อน้ำไทย”

ชื่อขนาด NOMINAL SIZE	เส้นผ่าศูนย์กลาง กลางภายนอก OD (mm)	ความหนา THICKNESS (mm)					น้ำหนักต่อท่อน WEIGHT PER LENGTH (kg)				
		PVC 5	PVC 7	PVC 8.5	PVC 10.5	PVC 13.5	PVC 5	PVC 7	PVC 8.5	PVC 10.5	PVC 13.5
18 (1/2")	22 ± 0.15	-	1.5 ± 0.15	2.0 ± 0.15	2.3 ± 0.15	2.6 ± 0.15	-	0.55	0.72	0.81	0.90
20 (3/4")	26 ± 0.15	-	1.5 ± 0.15	2.0 ± 0.15	2.3 ± 0.15	2.6 ± 0.15	-	0.66	0.86	0.98	1.09
25 (1")	34 ± 0.15	-	1.5 ± 0.15	2.0 ± 0.15	2.4 ± 0.20	3.0 ± 0.25	-	0.87	1.15	1.36	1.67
35 (1 1/4")	42 ± 0.15	1.5 ± 0.15	1.8 ± 0.15	2.2 ± 0.20	2.6 ± 0.20	3.1 ± 0.25	1.09	1.30	1.57	1.83	2.16
40 (1 1/2")	48 ± 0.15	1.5 ± 0.15	1.9 ± 0.15	2.3 ± 0.20	2.8 ± 0.20	3.5 ± 0.25	1.25	1.57	1.88	2.27	2.79
55 (2")	60 ± 0.15	1.8 ± 0.20	2.4 ± 0.20	2.9 ± 0.25	3.5 ± 0.25	4.3 ± 0.30	1.88	2.48	2.97	3.54	4.29
65 (2 1/2")	76 ± 0.20	2.2 ± 0.20	2.9 ± 0.20	3.5 ± 0.25	4.4 ± 0.30	5.4 ± 0.30	2.91	3.80	4.54	5.64	6.83
80 (3")	89 ± 0.20	2.6 ± 0.20	3.5 ± 0.25	4.1 ± 0.30	5.2 ± 0.35	6.4 ± 0.40	4.02	5.36	6.23	7.80	9.47
100 (4")	114 ± 0.30	3.2 ± 0.20	4.3 ± 0.25	5.2 ± 0.30	6.5 ± 0.35	8.1 ± 0.50	6.36	8.46	10.15	12.54	15.40
125 (5")	140 ± 0.30	3.9 ± 0.25	5.3 ± 0.30	6.4 ± 0.40	8.0 ± 0.45	9.9 ± 0.55	9.52	12.80	15.34	18.96	23.13
150 (6")	165 ± 0.40	4.6 ± 0.25	6.2 ± 0.35	7.5 ± 0.45	9.4 ± 0.50	11.7 ± 0.65	13.23	17.66	21.20	26.26	32.22
200 (8")	216 ± 0.50	5.4 ± 0.35	7.3 ± 0.40	8.8 ± 0.50	11.1 ± 0.60	13.7 ± 0.70	20.40	27.35	32.74	40.85	49.81
225 (9")	251 ± 0.70	6.3 ± 0.40	8.4 ± 0.40	10.2 ± 0.55	12.8 ± 0.60	15.9 ± 0.80	27.66	36.59	44.12	54.78	67.19
250 (10")	267 ± 0.70	6.7 ± 0.40	8.9 ± 0.40	10.9 ± 0.60	13.6 ± 0.65	16.9 ± 0.85	31.30	41.24	50.14	61.93	75.97
275 (11")	281 ± 0.70	7.0 ± 0.40	9.4 ± 0.45	11.4 ± 0.60	14.4 ± 0.75	17.8 ± 0.90	34.42	45.84	55.20	68.99	84.26
300 (12")	318 ± 0.80	7.9 ± 0.45	10.7 ± 0.55	12.9 ± 0.65	16.2 ± 0.75	20.1 ± 1.00	43.98	59.05	70.72	87.88	107.78
325 (13")	356 ± 0.80	8.8 ± 0.45	11.9 ± 0.55	14.4 ± 0.70	18.1 ± 0.80	22.5 ± 1.10	54.86	73.55	88.40	110.02	135.08
350 (14")	370 ± 0.90	9.2 ± 0.50	12.5 ± 0.70	15.0 ± 0.75	18.9 ± 0.95	23.4 ± 1.15	59.60	80.28	95.70	119.37	146.05
375 (15")	401 ± 1.00	9.9 ± 0.50	13.5 ± 0.70	16.2 ± 0.80	20.4 ± 0.95	25.3 ± 1.20	69.52	94.00	112.05	139.74	171.24
400 (16")	420 ± 1.10	10.4 ± 0.55	14.2 ± 0.80	17.0 ± 0.85	21.5 ± 1.10	26.5 ± 1.25	76.51	103.56	123.19	154.23	187.91
425 (17")	452 ± 1.10	11.2 ± 0.60	15.2 ± 0.80	18.3 ± 0.90	23.1 ± 1.15	28.5 ± 1.35	88.67	119.32	142.77	178.38	217.52
450 (18")	470 ± 1.20	11.6 ± 0.60	15.9 ± 0.90	19.0 ± 0.95	24.0 ± 1.20	29.7 ± 1.45	95.51	129.76	154.17	192.80	235.69
475 (19")	502 ± 1.20	12.5 ± 0.70	16.9 ± 0.90	20.3 ± 1.00	25.6 ± 1.25	31.6 ± 1.45	109.92	147.36	176.00	219.71	267.93
500 (20")	520 ± 1.30	12.9 ± 0.70	17.6 ± 1.00	21.0 ± 1.00	26.6 ± 1.35	32.8 ± 1.55	117.54	159.03	188.64	236.48	288.04
550 (22")	562 ± 1.30	13.9 ± 0.75	18.9 ± 1.00	22.7 ± 1.10	28.6 ± 1.35	35.4 ± 1.65	136.89	184.64	220.38	274.92	336.01
600 (24")	630 ± 1.60	15.5 ± 0.75	21.2 ± 1.10	25.4 ± 1.20	32.0 ± 1.45	39.7 ± 1.85	171.17	232.34	276.65	344.92	422.49

ความยาวต่อท่อน LENGTH (mm) 4,000 +30 - 0

หมายเหตุ : 1. ตัวเลขที่ระบุชั้นคุณภาพท่อ PVC 5, PVC 7, PVC 8.5, PVC 10.5 และ PVC 13.5 เป็นความดันใช้งาน (Working pressure)

หมายถึง ความดันสูงสุดที่กำหนดให้ใช้งานได้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ที่อุณหภูมิ 27 °C มีหน่วยเป็นกิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร (Kgf/cm²)

2. ความยาวท่อพิเศษที่แตกต่างจากความยาวมาตรฐานข้างต้น ให้ติดต่อสอบถามบริษัทฯ โดยตรง

3. น้ำหนักต่อท่อน เป็นน้ำหนักโดยประมาณ

4. ให้ติดต่อสอบถามบริษัทฯ โดยตรง



บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด THAI PIPE INDUSTRY CO., LTD.

441 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 www.thaipipe.com E-mail: info@thaipipe.com

โทร. 0 2424 9440, 0 2433 0021, 0 2883 3175 (อัตรา 26 คู่สาย) แฟกซ์ : 0 2433 5266, 0 2433 8358, 0 2424 7856, 0 2883 3108